




CamGuard
4G Solar Full-HD

Bedankt voor uw aankoop

Hartelijk dank voor het kiezen voor onze beveiligingscamera. We hebben hard gewerkt om ervoor te zorgen dat onze camera's eenvoudig te gebruiken zijn, zodat u binnen no-time van een veilig gevoel kunt genieten.

Mocht u tijdens het installeren of tijdens het gebruik van uw beveiligingscamera vragen hebben of ergens tegenaan lopen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

We zijn bereikbaar via:

Mail: info@camguard.nl, Whatsapp / telefoon: 085-080-5824

We zouden het enorm waarderen als u uw ervaringen met onze camera met ons zou willen delen. Uw feedback is voor ons van grote waarde en helpt ons om onze producten en diensten nog beter te maken.

Zou u misschien een review willen achterlaten? Scan de qr. Alvast hartelijk dank!



Inhoud

De camera instellen

- 1. Het installeren van de app
- 2. Een account aanmaken
- 4. Een SD kaart installeren
- 5. De simkaart
- 6. Welke simkaart is geschikt?
- 7. De simkaart plaatsen
- 9. Opladen met een USB lader
- 10. Opladen met het zonnepaneel
- 11. De camera toevoegen aan de app
- 15. De camera bevestigen
- 17. Het zonnepaneel bevestigen

Camerafuncties

- 19. Overzicht
- 20. Extra functies
- 21. Bewegen van de camera

- 21. Luisteren en spreken
- 22. Nachtzicht
- 23. Opgenomen beelden terugkijken
- 24. Beelden downloaden
- 24. Downloads terugkijken
- 24. Downloads delen
- 24. Kijken vanaf uw pc of laptop

Alarmfuncties

- 25. Bewegingsdetectie in of uitschakelen
- 25. Gevoeligheid
- 26. Mensdetectie (ontvang alleen meldingen als er een mens gedetecteerd wordt)
- 26. Sirene
- 27. Overzicht bewegingsmeldingen
- 28. Detectiegebied

Het installeren van de Tuya smart app

Scan de qr-code hiernaast of download de app handmatig.

Heeft u een Iphone? Ga dan naar de Apple app store.
Heeft u een Android telefoon? Ga dan naar de Google play store.

Zoek de app met de naam: Tuya Smart.

Na het installeren van de app wordt u gevraagd om een account aan te maken. Via dit account kunt u straks alle camera's bekijken.

De app is te installeren op meerdere telefoons of tablets. Als u inlogt op hetzelfde account zijn de camera's op alle apparaten te zien.



Tuya Smart app




Een account aanmaken

Na het installeren en openen van de app wordt er de eerste keer gevraagd om de gebruiksvoorwaarden te lezen en te accepteren. Hierna ziet u het hoofdscherm.

Als u nog geen account heeft drukt u op *Nieuw account*.

Heeft u al een account?

Druk dan op *Inloggen met bestaand account* en voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

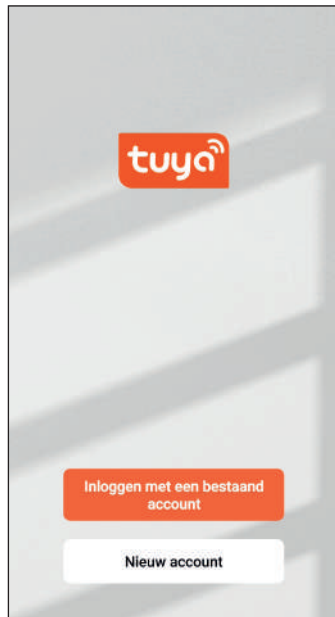


Selecteer het land waar u woont.

Voer nu uw email adres in en druk op *Verificatiecode* ophalen.

U ontvangt nu een email met een verificatiecode.

Vul deze code in op het volgende scherm.

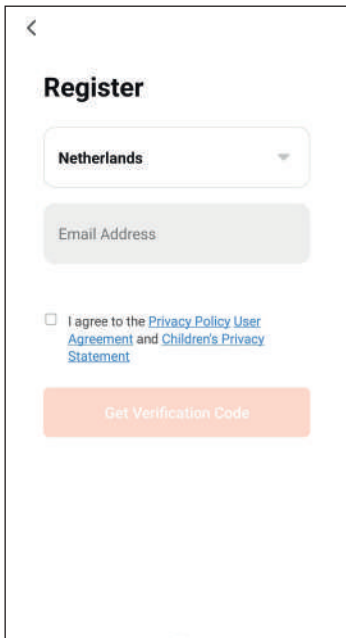

<

Register

Netherlands

Email Address

☐ I agree to the [Privacy Policy](#) [User Agreement](#) and [Children's Privacy Statement](#)

Get Verification Code

U kunt nu een wachtwoord kiezen.

Voor uw wachtwoord in en druk op *Doorgaan*.

Er wordt nu gevraagd of er statistieken verzameld mogen worden. Dit is niet nodig.

Druk op *Go to app*.

U krijgt nu het hoofdscherm van de app te zien.

Hier kunt u camera's toevoegen.

Een SD kaart installeren

U kunt deze stap overslaan.

Standaard is er een 64GB SD-kaart voorgeïnstalleerd.

Deze SD-kaart is te vervangen voor een exemplaar tot 128GB.

Schakel eerst de camera uit door de schakelaar aan de onderkant van de camera, onder het rubberen klepje op 'off' te zetten.

Open het rubberen klepje aan de onderkant van de camera. Plaats de SD kaart zoals afgebeeld op de foto.

Druk de SD kaart langzaam in het gleufje tot u een zachte klik hoort. Zet de camera weer aan.



De simkaart

Let op! Het is belangrijk dat er geen pincode op de simkaart ingesteld is.

U kunt de pincode uitschakelen door de simkaart in een mobiele telefoon te plaatsen en via de instellingen de pincode uit te schakelen.


Op de volgende pagina vindt u meer informatie:

<https://camguard.nl/pages/pincode>

De simkaart op maat maken

Als u een nieuwe simkaart hebt moet deze op maat gemaakt worden. De simkaart bestaat uit verschillende delen die in elkaar gedrukt zitten.

Het kleinste deel moet in de camera geplaatst worden.

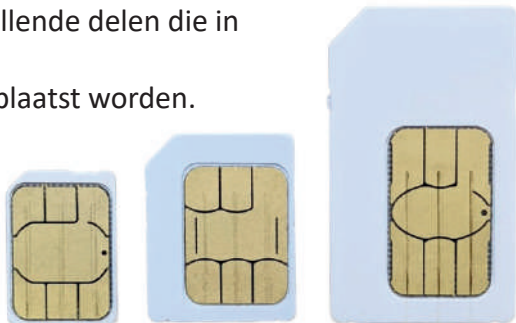

Welke simkaart is geschikt?

Veel van onze klanten testen de camera eerst uit met een prepaid (herlaad) simkaart om te kijken hoeveel data (MB's) men ongeveer gebruikt. Dit is afhankelijk van hoe vaak u kijkt. Als u niet kijkt wordt er vrijwel geen data verbruikt. Gemiddeld verbruikt men ongeveer 1 tot 2 Gigabyte per maand.

Uiteindelijk kiest men vaak voor een goedkoop sim-only abonnement. Naar verhouding is de prijs per MB dan vaak een stuk voordeliger. Deze sim-only abonnementen zijn vaak maandelijks opzegbaar.

Tip: U kunt tijdens het kijken wisselen tussen hoge en standaard kwaliteit. Als u kiest voor standaard kwaliteit bespaard u veel data. U kunt wisselen tussen hoge en standaard kwaliteit door op het volgende icoon te drukken:



De simkaart plaatsen

Aan de onderkant van de camera vindt u een rubberen klepje. Achter dit klepje kunt u de simkaart en SD-kaart plaatsen.

Schakel de camera eerst uit door het knopje achterop het rubberen klepje op de voets van de camera op 'off' te zetten.

Let er op dat u de rubberen afdichting goed terugplaatst als de simkaart geplaatst is.





De simkaart moet in de bovenste gleuf geplaatst worden.



Plaats de simkaart met het schuine hoekje naar voren in de gleuf. Druk de simkaart voorzichtig aan totdat u een zachte klik hoort. Sluit daarna het klepje weer.

De batterijen opladen met een lader

De batterijen zijn met een usb lader op te laden door de meegeleverde usb-kabel aan het sluiten. U kunt dit bijvoorbeeld doen na een aantal donkere winterdagen achter elkaar.



U vindt de usb connector aan de onderkant van de cameravoet, achter het rubberen klepje. Plaats dit klepje goed terug na het opladen zodat er geen vocht in de USB-aansluiting terecht kan komen.

Tijdens het opladen gaat er een rood lichtje branden naast de cameralens. Het lichtje wordt groen als de batterijen opgeladen zijn.

De batterijen opladen met het zonnepaneel

Verbind het zonnepaneel met de camera om de batterijen via de zon op te laden. Zorg dat het zonnepaneel richting het zuiden wijst.



Gebruik de kleine opening in het rubberen klepje van de cameravoet om het zonnepaneel aan te sluiten. Op deze manier kan er geen water in de connector terecht komen.



De camera toevoegen aan de app

Als de simkaart geïnstalleerd is en u klaar bent om de camera toe te voegen aan de app kunt u de camera aanzetten.

Op de onderkant van de cameravoet vindt u een aan/uit schakelaar achter een rubber klepje. Zet deze schakelaar op ON.


De camera zal nu starten.

Dit kan een aantal seconden duren. Watcht tot U hoort:

“Network connection please wait.” (Verbinding maken)

“4G network connection succeeded.” (Verbonden)

Open nu de Tuya smart app en klik rechtsboven op het oranje plus icoon. Kies voor ‘Scan QR Code’.




Scan de QR-code op de bovenkant van de camera




Scan de QR-code met de camera van uw telefoon. De app zal nu verbinding maken met de camera. Dit kan een aantal seconden duren.

Tip!: Maak een duidelijke foto van de QR-code en bewaar deze goed. Zo kunt u de camera op een later moment altijd weer verbinden.


Wacht tot de camera verbonden is.

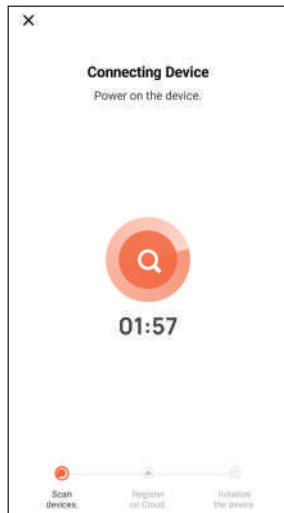

U kunt de camera nu een naam geven.
Bijvoorbeeld
Voordeur.


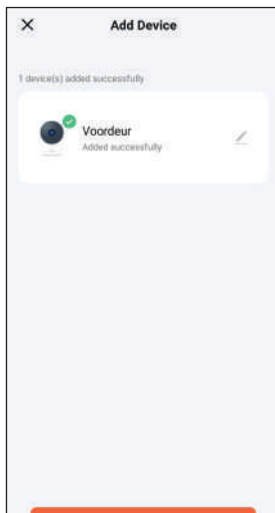


Zet het vinkje voor
*Don't show this mes-
sage again* en druk
op annuleren.

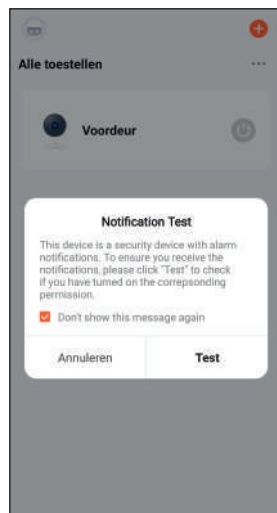

De camera is nu ingesteld en u ziet het live beeld.

De camera staat nu ook op het hoofdscherm van de app.

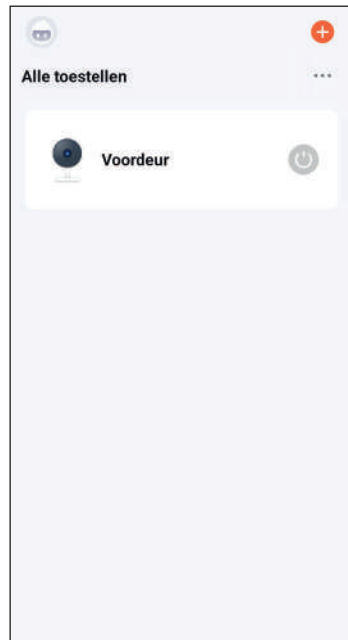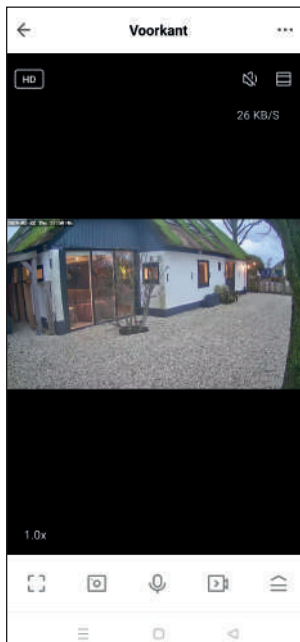

De camera bevestigen

Gebruik voor het bevestigen van de camera de meegeleverde schroeven en pluggen.

Bevestigen op hout

Gebruik bij het bevestigen van de camera op een houten ondergrond alleen de schroeven.

Bevestigen op steen of beton

Gebruik bij het bevestigen van de camera op een ondergrond van steen of beton ook de pluggen.

Zie de stappen op de volgende pagina.



Gebruik voor het boren van de gaten een steenboor van 7mm.

Tip! Plak een stukje tape op het boortje op de lengte van de plug. Zo ziet u gemakkelijk hoe diep u moet boren.


Druk na het boren de pluggen in de gaten en schroef de camera vast.



Het zonnepaneel bevestigen

Boor de gaten voor het bevestigen van de cameravoet van het zonnepaneel met een steenboor van 6mm.

Gebruik de kleine schroeven en pluggen.

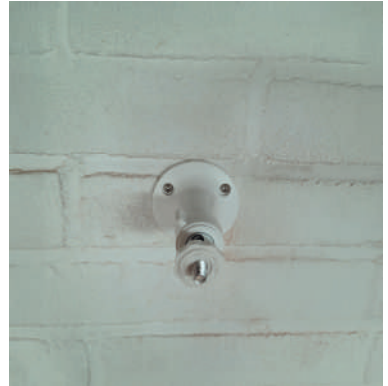

Druk na het boren de pluggen in de gaten en schroef de voet van de zonnepaneel vast.


Bevestig nu het zonnepaneel op de voet door deze er op te draaien.



Verbind de USB kabel door deze in de kleine opening in het rubberen klepje te steken. Op deze manier kan er geen water in de connector terecht komen.



Camerafuncties

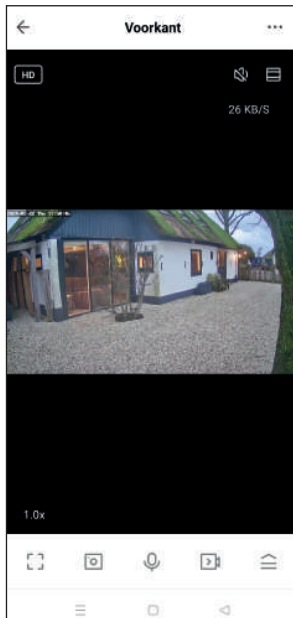

Op het camerascherm ziet u de volgende functies:



Wisselen tussen hoge en standaard kwaliteit. Standaard kwaliteit bespaard veel data (MB's)



Luisteren naar het omgevingsgeluid



Volledig scherm



Een foto opslaan



Spreken



Start video opname



Extra functies

Extra functies



Video opnames afspelen

Playback



Opgeslagen foto's en
video's bekijken

Gallery



App kleuren
licht of donker

Theme Color



Infrarood of kleuren
nachtzicht

Night Mode



Anti-flicker

Helpt flikkering van bijvoor-
beeld tl-licht tegen te gaan

Anti-Flicker



Bewegingsdetectie

Ontvang een melding bij
bewegingsdetectie

Motion
Detection



PIR

Activeer de bewegingssensor
van de camera

PIR



Sirene

Laat de sirene afgaan

Siren

Bewegen van de camera

U kunt de camera op twee manieren bewegen.

1. Door over het beeld te vegen.



2. Door op het pijltjes icoon onderin het scherm te drukken.

U kunt de camera nu met vier pijlen besturen.

Luisteren

Luisteren naar de omgeving doet u door rechtsboven op het speaker icoon te drukken.



Spreken

Spreken doet u door onderin op het microfoon icoon te drukken.



Nachtzicht - camera verlichting instellen

Er zijn 3 opties voor verlichting als het donker is:

1. Infrarood. Dit licht zorgt voor zwart-wit nachtzicht maar is van buitenaf niet te zien. Dit is de standaard.

2. Color light mode. Dit is zichtbaar wit licht waardoor u in het donker kleurenbeeld ziet.


3. Smart mode. Met deze instelling schijnt de camera standaard met onzichtbaar infrarood licht. Zodra er beweging gedetecteerd wordt gaat het witte licht aan zodat u kleurenbeeld te zien krijgt.

Druk voor de opties eerst op *extra functies* en daarna op *Night mode*.



Kies nu één van de opties:
Smart mode, Infrared mode of Color light mode.

Opgenomen beelden terugkijken

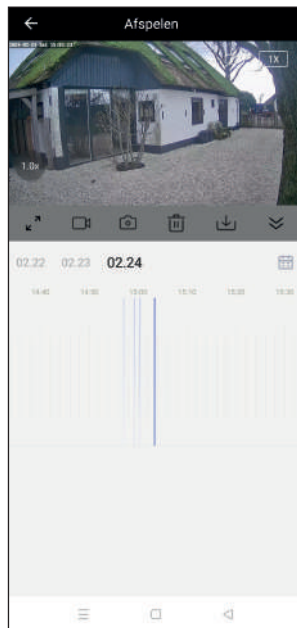

Playback

Om opgenomen beelden terug te kijken drukt u op playback.

Er verschijnt nu een tijdlijn met gebeurtenissen. Door de tijdlijn van links naar rechts te bewegen selecteert u de verschillende opnames.



U kunt een datum selecteren door op het kalender icoon te drukken.

Beelden downloaden

Zoek het fragment dat u wilt downloaden. Speel het fragment af en druk op het opname icoon:



Er wordt nu een opname gemaakt. Druk nog een keer op het opname icoon om de opname te stoppen. De video is nu opgeslagen in de galerij.

Downloads terugkijken

De gedownloade beelden zijn terug te kijken door op *Gallery* te drukken.



Gallery

Downloads verplaatsen naar uw telefoon

Speel een video af in de galerij en druk op het volgende icoon:



Downloads delen

U kunt een gedownloade video delen door deze te openen in de galerij en daarna rechsonder op het deel icoon te drukken.



Kijken vanaf uw pc of laptop

Via **live.camguard.nl** kunt u de live camerabeelden bekijken vanaf uw pc of laptop.

Alarmfuncties

Bewegingssensor van de camera inschakelen



PIR

U schakelt de bewegingssensor van de camera in door op het PIR icoon te drukken. Als de bewegingssensor actief is kleurt het icoon rood.

Bewegingsdetectie in of uitschakelen



Motion
Detection

U kunt bewegingsdetectie in of uitschakelen door op *Motion detection* te drukken. Als het icoon rood verkleurd, staat bewegingsdetectie aan.

Bewegingsdetectie instellingen



Alle instellingen kunt u vinden door rechtsboven op de drie puntjes te drukken en daarna te kiezen voor *Detecton Alarm Settings*.

Gevoeligheid

U kunt de gevoeligheid van de bewegingsdetectie instellen door op de drie puntjes te drukken en daarna te kiezen voor *Detecton Alarm Settings > Gevoeligheid*.

Mensdetectie

Als u mensdetectie inschakeld wordt er alleen een melding gegeven als er daadwerkelijk een mens herkend wordt. Ga hiervoor naar:

Detecton Alarm Settings > Lichaamsdetectie.

Sirene

De camera beschikt over een sirene die af kan gaan bij bewegingsdetectie.

Deze functie is in te schakelen door te drukken op de drie puntjes rechts boven en daarna op: *Detecton Alarm Settings > Trigger siren.*

Overzicht bewegingsmeldingen


Alle bewegings en geluidsmeldingen kunt u terugvinden in een overzicht.

Druk hiervoor op *extra functies* en daarna linksonder op *Messages*.

Soms moet u de balk onderin naar rechts slepen om Messages te zien.



U kunt een datum selecteren en filteren op bewegingsmeldingen door te drukken op *All*.

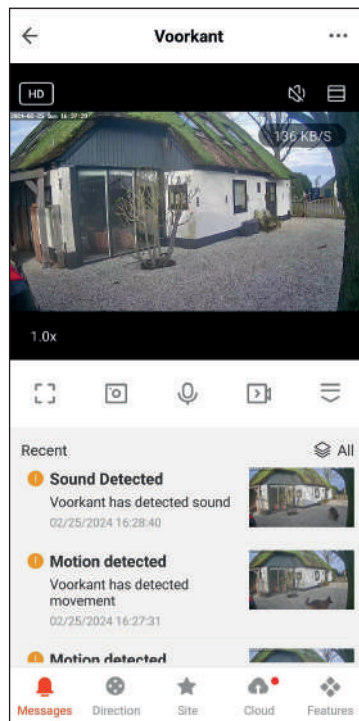

Detectiegebied

Het is mogelijk om een detectiegebied in te stellen zodat de camera bijvoorbeeld niet reageert op bewegingen op de openbare weg.

U vindt deze functie door op de drie puntjes rechtsboven te drukken en daarna op: *Detecton Alarm Settings > Activiteitenregio > Instellingen bewakingsgebied.*

Hier kunt u een gebied selecteren. De camera zal reageren op beweging in het rode gebied.





CamGuard

Heeft u een vraag?

Neem dan gerust contact met ons op

Mail: info@camguard.nl

Whatsapp / telefoon: 085-080-5824